

ENCORE

REPEAT CYCLE TIMER

ABOUT THE ENCORE REPEAT CYCLE TIMER:

Power "on" and "cycle on" LED indicator lights tell you when it is working. Plugs directly into wall or equipment outlet with a 1.8 m (78") power cord. Connects to timed equipment via 32 cm (13") power cord. Operates on 120 volts AC with 15 amp switching capacity. Safely mounts on a wall or other surface close to power source and timed equipment. Manufactured using only high quality CUL listed components chosen to meet the specialized needs of a greenhouse or grow room climate.

USING THE ENCORE REPEAT CYCLE TIMER:

- May be set for various intervals and cycles of timed events.
- Automatic reset feature allows function synchronizing with other system controls. This feature provides an interesting variety of timing combinations.

TO SET INTERVALS: An interval is the time between the "On" and "Off" cycles. The interval knob may be set from 7 minutes to 8 hours. Set this for desired time between functions.

TO SET CYCLES:

Cycle is the length of time that a specific function or condition must be maintained. Cycle may be set from 5 seconds to 30 minutes.

Guaranteed for 1 year from date of purchase to be free of manufacturing defects. Maximum liability shall be limited to the price paid for the product. Distributor shall not be responsible for consequential or any other damages beyond this amount. Please retain dated sales receipt as proof of purchase and proof of warranty period. Does not cover misuse or abuse of the product.

MINUTERIE À CYCLE RÉPÉTÉ ENCORE

À PROPOS DE LA MINUTERIE À CYCLE RÉPÉTÉ ENCORE :

Voyants DEL de mise sous tension et de cycle en marche. Cordon de 1,8 m (78") pour branchement direct dans prise de courant murale ou prise de sortie d'équipement électrique. Fil de 32 cm (13") pour brancher l'appareil à contrôler. 120 V CA, 15 ampères. Installation sécuritaire sur le mur ou près de l'entrée électrique et des appareils à contrôler. Fabriqué avec des pièces homologuées ULC spécialement sélectionnées pour les conditions climatiques présentes dans les serres et dans les salles de culture.

OPÉRATION DE LA MINUTERIE À CYCLE RÉPÉTÉ ENCORE :


- Réglage facile des cycles et des intervalles.
- Le réenclenchement automatique facilite la synchronisation des fonctions avec d'autres contrôles dans le système. Cette fonction permet une grande variété de synchronisations intéressantes.

POUR RÉGLER L'INTERVALLE :


L'intervalle est le temps entre les cycles marche/arrêt. Réglable de 7 minutes à 8 heures. Ajustez le contrôle selon vos besoins.

POUR RÉGLER LE CYCLE : Le cycle est la durée de temps de la mise en marche. Réglable de 5 secondes à 30 minutes.



Guaranteed for 1 year from date of purchase to be free of manufacturing defects. Maximum liability shall be limited to the price paid for the product. Distributor shall not be responsible for consequential or any other damages beyond this amount. Please retain dated sales receipt as proof of purchase and proof of warranty period.

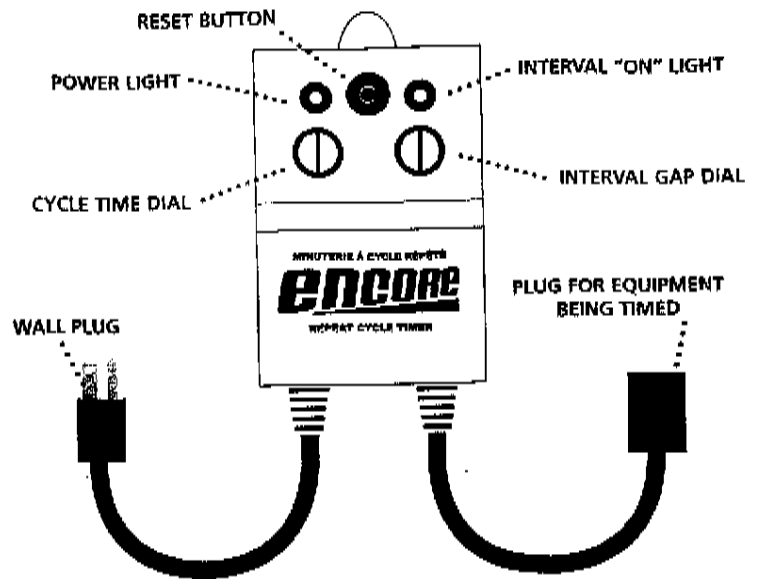


CYCLE TIME DIAL
SEC. / MIN.



INTERVAL GAP DIAL
MIN. / HOURS

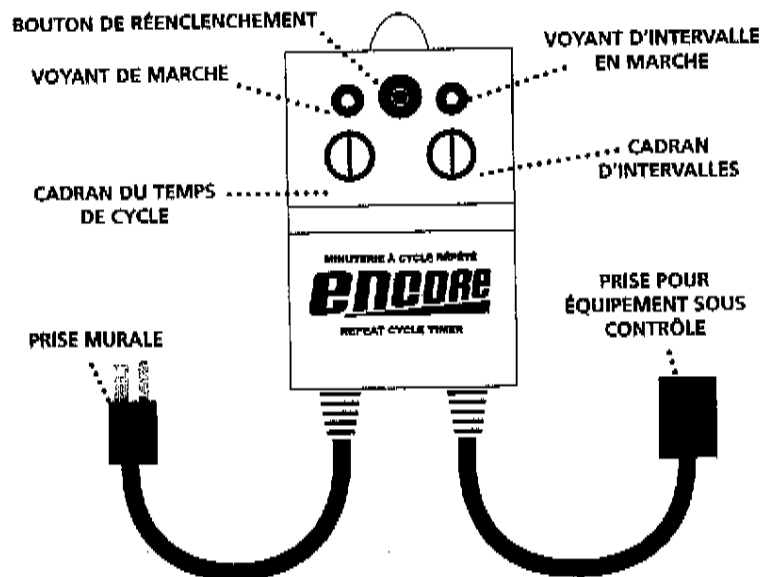

CADRAN « CYCLE »
SEC. / MIN.



CADRAN « INTERVALLE »
MIN. / HEURE

